液体・粘体高速自動充填機　周辺機器

高速カット機

High speed cut machine

【基本仕様】

ラインスピード	6～25m/min
製品幅	35～125mm
シールピッチ	38～180mm
生産能力	500袋/min
駆動方式	ACサーボモータ+エア駆動
電源	AC200V 50/60Hz
エアー源	0.5MPa以上 30NL/min
本体寸法(㎜)	幅1,470×奥行き860×高さ2,200
本体重量	約400kg

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

2段カッター搭載

ご要望の高かった2段カッターを搭載しました。
さらに、安定したミシン目連包の生産が可能になりました。

液体小袋の高速カットを実現

充填ー冷却ラインを通過した連包袋を高速にカットすることができます。
サンプル取り出し、つなぎ目排出等の機能を有し、安定した生産を可能にします。また、運転開始／停止、つなぎ目排出時の「製品ロス」は最小です。

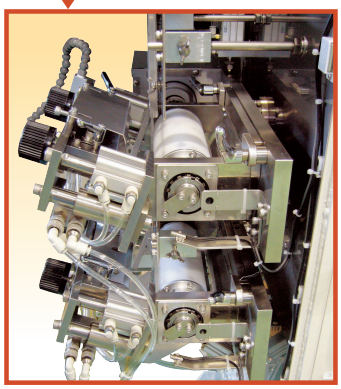

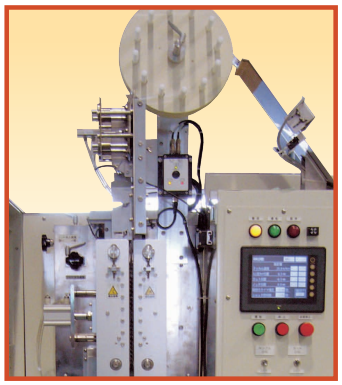

大成ラミック株式会社
〒349－0293　埼玉県白岡市下大崎873－1
TEL 0480-97-0194
FAX 0480-97-0910
URL http://www.lamick.co.jp
E-mail kikai@lamick.co.jp