

液体・粘体高速自動充填機

GENERATION DANGAN G2

4方W Double pack 4-side seal type タイプ

ツインノズルで更なる生産性の向上と
パウチの高付加価値化を実現。


液供給ノズルを2本実装することにより、
最大1,000袋の生産性を誇るマシン。
わさび・からしなどの超小型パウチの大量生産に最適。
また、左側にシャンプー、右側にリンスといったような
種類の異なる内容物の充填も可能。

中間スリット装備

ミシン目、またはカッティングのふた通りが選択できる
中間スリットの外、1ノッチ機構を装備。



シャンプーと
リンスなどの
ダブルパックに

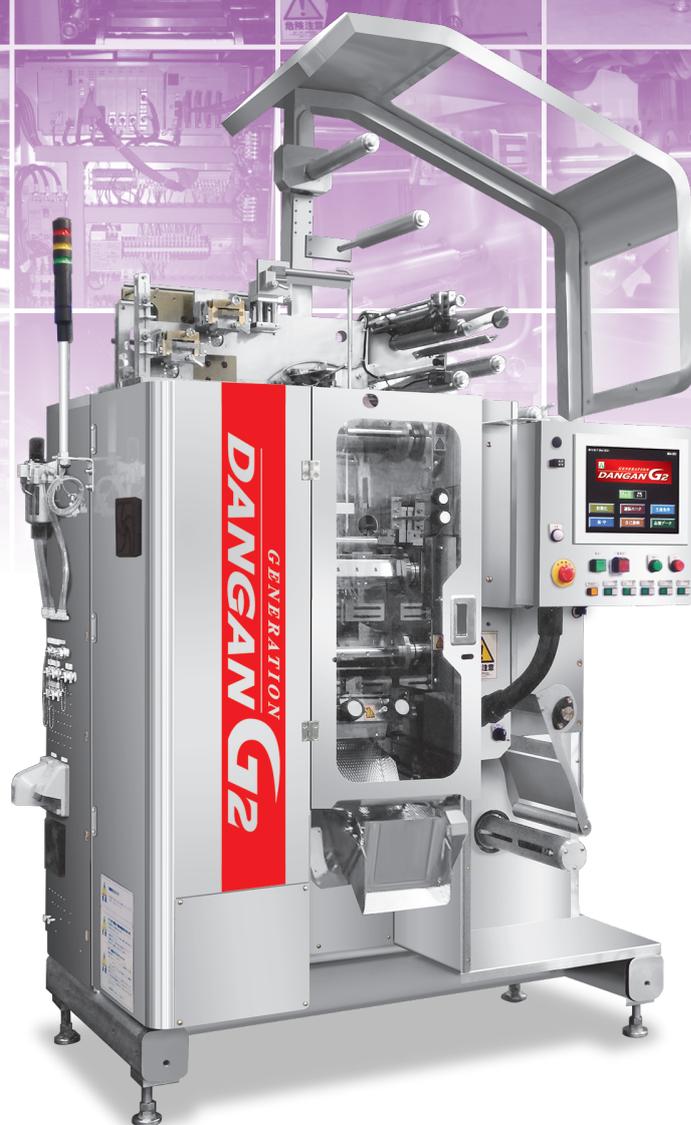

【基本仕様】

ラインスピード	4~30m/min
シールピッチ	30~90mm (6分割) 70~180mm (3分割)
フィルム幅	100~300mm
最大包装能力	1000袋/min ((500袋/min)×2)
電源	AC200V±20V 5.3KVA
エア源	5L (ANR)/min
本体寸法 (mm)	幅1,460×奥行980×高さ2,260
本体重量	約1,350kg

※シール幅等により条件は異なります。
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※写真のハーフカバーとシャッターはオプションになります。



大成ラミック株式会社

〒349-0293 埼玉県白岡市下大崎873-1

TEL 0480-97-0194

FAX 0480-97-0910

URL <http://www.lamick.co.jp>

E-mail kikai@lamick.co.jp